

SIPTEC

DiscoMax x4



 **Compact disc harrow 4-rows**


 **бороны дисковые 4-рядные**










farmer's agriPower

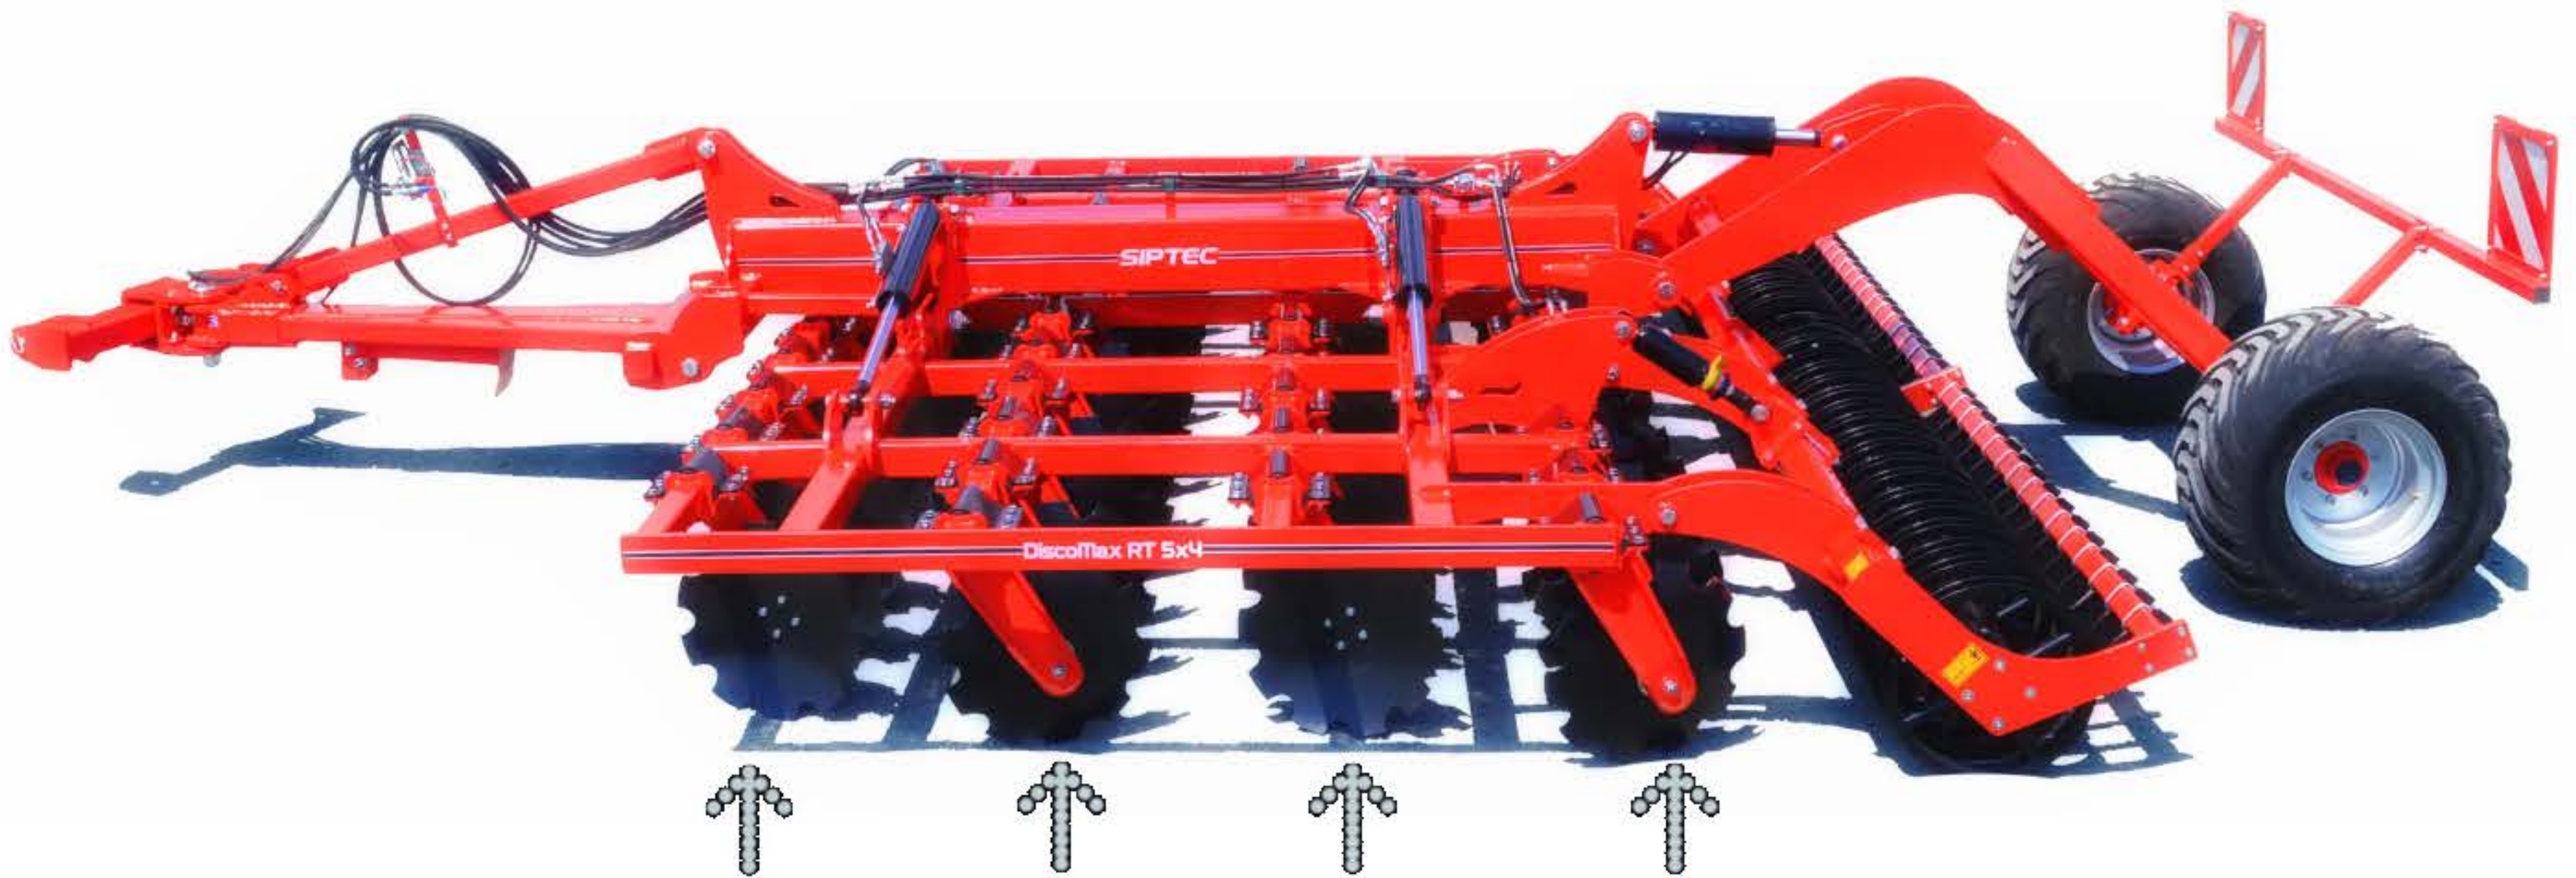since 1970

4-rows disc harrow 3.5 - 7m - бороны дисковые 4-рядные 3.5 - 7m



Model		 mm	 mm	 cm	 cm	 Kg	 HP
DiscoMax 3.5x4	32	560	250	350	350	1830	140-170
DiscoMax T 3.5x4	32			350		2430	140-170
DiscoMax 4x4	36			400	400	2440	180-210
DiscoMax T 4x4	36			400		3040	180-210
DiscoMax T 5x4	44			500	500	3650	210-260
DiscoMax RT 6x4	52			600	400	4960	260-290
DiscoMax RT 7x4	60			700	400	5570	300-350



The DiscoMax series guarantees an excellent result of stubble cultivation, and is suitable for presowing preparation or for leveling the soil after plowing. The large diameter of the discs gives a deep penetration into the work surface even at high speeds and large quantities of organic matter. Robust frame, very limited wear and bearings without maintenance are just some of the basic characteristics that contribute to uniform and intensive mixing of organic matter.



Серия DiscoMax гарантирует отличный результат обработки стерни, и подходит для предпосевной подготовки или для выравнивания почвы после вспашки. Большой диаметр дисков дает глубокое проникновение в рабочую поверхность даже при высокой скорости и больших количествах органической массы. Прочная рама, очень ограниченный износ и подшипники без технического обслуживания лишь некоторые из основных характеристик, которые способствуют равномерному и интенсивному перемешиванию органического вещества.

Standard features - Стандартные функции



EN - Large diameter of notched discs
- Independent high shank for each disc

RU - диски большого диаметра с насечкой
- Независимая верхняя ножка для

Shank holders



EN - One maintenance free bearing for each disc encloses 2 angular contact ball bearings, it is triple sealed and pre-lubricated for its whole lifespan.

RU - Один подшипник для каждого диска охватывает 2 шарикоподшипника. Он тройно- опечатан и предварительно смазан на весь срок его службы.



EN - Protective rubber blocks $\varnothing 40\text{mm}$ at each shank against stone collisions
- Perfect contact to the ground -Flexible and durable suspension
- Flexible and durable

RU - Защитные резиновые блоки $\varnothing 40\text{мм}$ на каждой ножке против каменных столкновений
- идеальный контакт с землей
- Гибкая и прочная подвеска

Rear roller options - Варианты Задних роликов



EN - Cage roller

RU - Ролик трубкой


Ø 580 mm



EN - Steel ring roller

RU - Стальной Ролик

Ø 580 mm

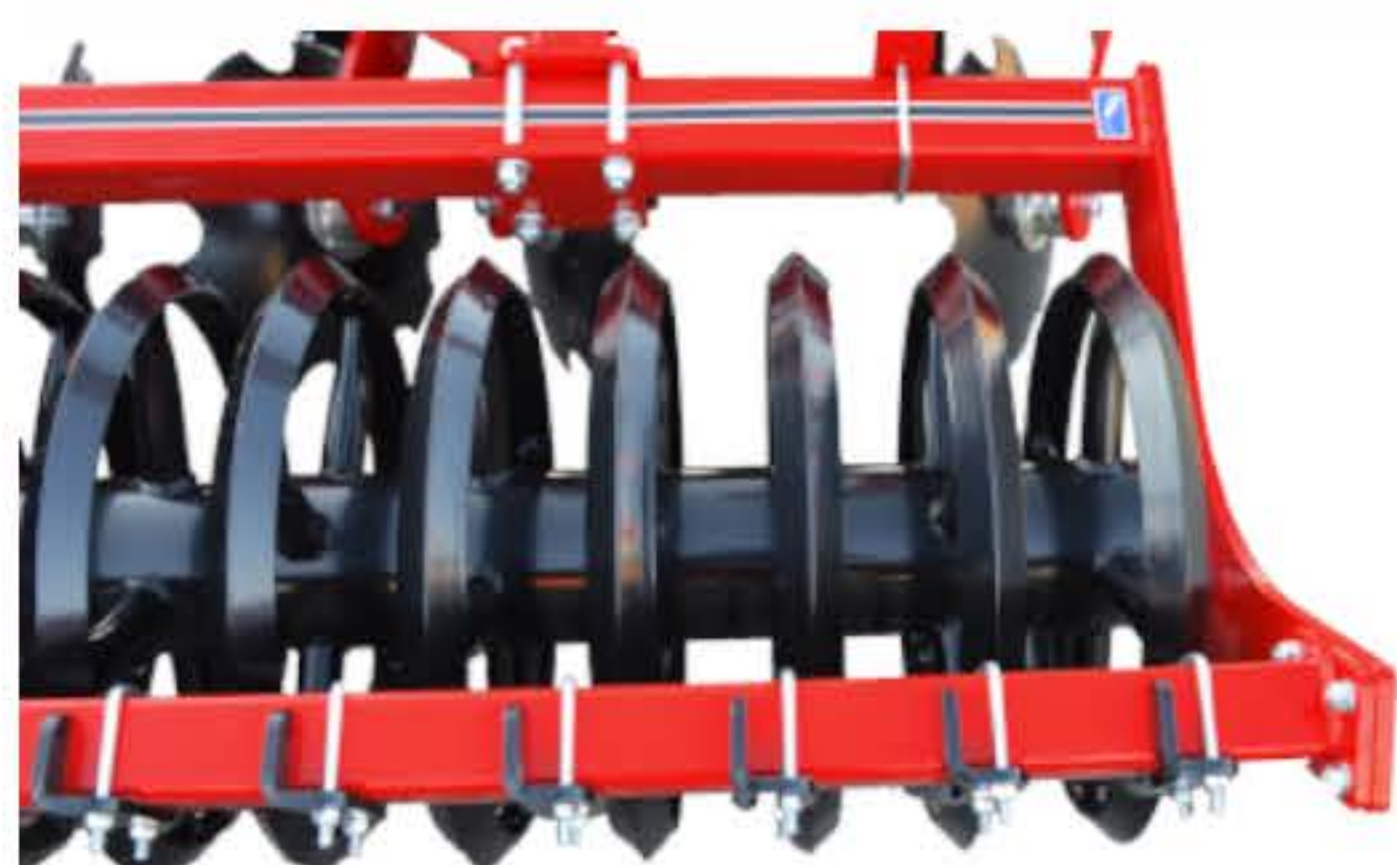

EN - Knife roller

RU - нож ролик

Ø 580 mm



EN - U - roller

RU - Ролик U

Ø 540 mm



<u>Roller type</u>	<u>Width in meters</u>				
	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m
Cage roller	360 kg	410 kg	520 kg	620 kg	720 kg
Steel ring roller	710 kg	835 kg	1032 kg	1232 kg	1420 kg
Knife roller	480 kg	505 kg	620 kg	792 kg	960 kg
U roller	460 kg	540 kg	732 kg	788 kg	920 kg
U double roller	548 kg	628 kg	836 kg	964 kg	1096 kg

Rear roller options - Варианты Задних роликов



EN

- Hydraulically controlled working depth

RU

-Рабочая глубина регулируемая гидравлически



EN

Rake tines break down earth clods, expose weedroots and create a latter and more loose soil surface

RU

Зубья ломают комки земли, подвергают корни сорняков и создают более свободную поверхность почвы



EN

Reflective warning board with or without lights

RU

Светоотражающие таблички со светом или без предупредительные

Complete solutions - Комплексные решения



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C. Filiria, Goumenissa 61 300, Greece
Tel: +30 23430 41683 Fax: +30 23430 41746
www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com