

SIPTEC

VibroPlus



- 🇳🇱 Universal cultivator
- 🇩🇪 Universal grubber
- 🇫🇷 Cultivateur universel
- 🇷🇺 Универсальный культиватор




farmer's agriPower


since 1970

VibroPlus R 400 - 600 & VibroPlus RT 400 - 600




 The robust construction, the 70x12mm or 60x12mm S-tines that are distributed over 4 rows and the adjustable, improve aeration, penetration and mixing of chopped trash. Modern design to cope with today's high performance and tillage requirements. There is a huge range for seedbed preparation before sowing:


- Seedbed combinations for the optimum preparation of a very firm, levelled and fine seedbed in a single pass
- In the autumn for stubble cultivation

 Sehr starrer Hauptrahmen, 70x12 mm oder 60x12mm Zinken verteilt über 4 Reihen nivelliert den Boden, Verbessert die Durchlüftung des Bodens, die Durchdringung und Vermischung der Stoppelreste. Modernes Design das mit den Wirtschaftlichen Bedarfen an gesteigerte Leistung klar kommt. Riesige Auswahl an Saatbeetkombinationen für die Vorbereitung vor der Saat:

- Saatbeetkombinationen fürs optimale Eindringen an Schweren Böden die nivellieren und den Saatbeet vorbereiten
- Solider Rahmen
- Im Herbst für Bodenbearbeitung

 La construction robuste, des 70x12mm ou 60x12mm S-dents qui sont réparties sur quatre lignes, améliorent l'aération du sol et l'incorporation des résidus abondants (interculturels, pailles. Le design moderne fait face aux exigences élevées en terme de performance et de travail du sol d'aujourd'hui. Nous proposons une grande gamme produits pour préparation du sol avant le semis:

- Vibroculteur de lit de semence pour une préparation optimale. Pour un terrain parfait et un excellent semis
- À l'automne pour travail du sol

 Прочная конструкция, зубцами 70x12mm или 60x12mm, которые распределены по 4 рядам, улучшают аэрацию, проникновение и перемешивание из мельченных остатков. Современный дизайн, справляется с высокими требованиями современной производительности и обработки почвы. Существует огромный ассортимент для предпосевной подготовки:

- Культиваторы для оптимального приготовления и предпосевной обработки почвы
- Осенью для Подготовка почвы



VibroPlus	VibroPlus R 400	VibroPlus R 450	VibroPlus R 500	VibroPlus R 600	VibroPlus RT 400	VibroPlus RT 500	VibroPlus RT 600
Working width [m]	4,0	4,5	5,0	6,0	4,0	5,0	6,0
Standard number of S-tines	26	30	32	38	26	32	38
Weight excluded roller [kg]	1.530	1.720	1.910	2.290	2.210	2.590	2.970
Tractor power [hp]	120-160	140-180	150-210	170-240	120-160	150-210	170-240

VibroPlus 300 - 400



EN Robust rigid frame


DE Dauerhafter starrer Rahmen

FR Cadre rigide durable

RU Прочная жесткая рама

VibroPlus	VibroPlus 300	VibroPlus 350	VibroPlus 400
Working width [m]	3,0	3,5	4,0
Standard number of S-tines	20	22	26
Weight excluded roller [kg]	810	945	1.080
Tractor power [hp]	90-100	110-120	120-160

Standard features / Standardausführung / Les caractéristiques standard / Стандартные функции

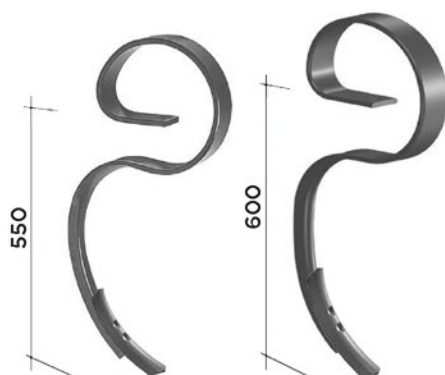

EN S-tines options

DE Optionen der Zinken

FR S-dents options

RU Варианты S-Граблины




EN Sweep point 200x8mm

DE Gänsefußschare 200x8mm


FR Soc patte d'oie 200x8mm

RU Легкая точка 200x8мм


Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels standard / Дополнительные особенности

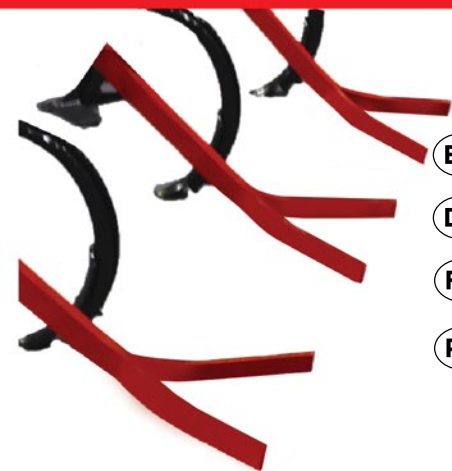

- EN** Trailing covering tines
- DE** Nachlauf Zinken
- FR** Dents
- RU** Скользящие пружинные облицовочные зубья

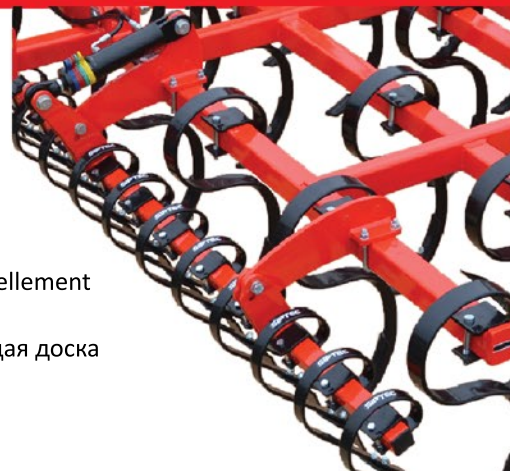

- EN** Levelling board
- DE** Nivellierbrett
- FR** Planche de nivellement
- RU** Выравнивающая доска

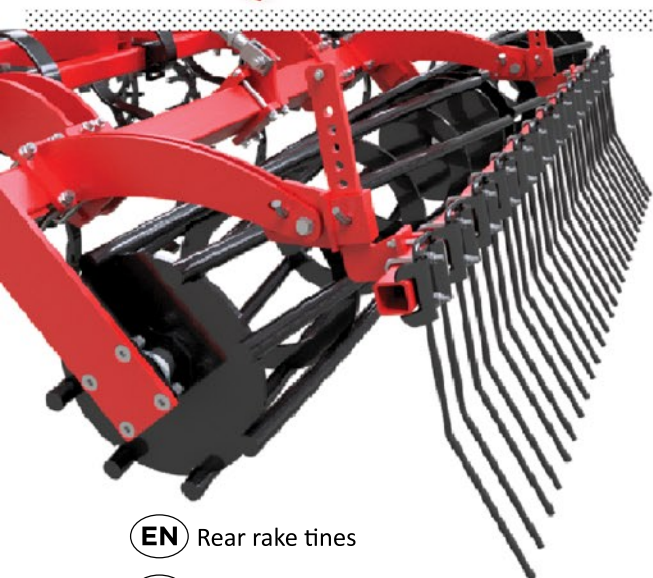

- EN** Rear rake tines
- DE** Nachlaufzinken
- FR** Les dents cassent les mottes de terre
- RU** Зубья ломают комки земли

- EN** Supporting rubber wheels for accurate depth control and implement support.
- DE** Stützräder für akkurate Regulierung der Arbeitstiefe und zum Unterstützung der Maschine.
- FR** Roues en caoutchouc pour le contrôle de la profondeur et le soutien de la machine.
- RU** Резиновые колеса для контроля глубины и поддержки машины.



- EN** Hydraulically controlled working depth

- DE** Hydraulisch einstellbare Arbeitstiefe

- FR** Profondeur de travail réglable hydrauliquement

- RU** Гидравлическая регулировка рабочей глубины

- EN** Reflective warning boards kit with lights.

- DE** Reflektierende Warnschilder mit Beleuchtung.

- FR** Kit de panneaux d'avertissement réfléchissants avec lumières.

- RU** Комплект светоотражающих панелей с подсветкой.




Rear roller options / Nachlaufwalzen Optionen
 De nombreuses options du rouleau arrière / Варианты Задних роликов



- EN** Cage roller Ø500mm
- DE** Rohrwalze Ø500mm
- FR** Rouleau barres Ø500mm
- RU** прутковый каток Ø500мм

- EN** Knife roller Ø580mm
- DE** Rohrwalze Ø580mm
- FR** Rouleau V-Ring Ø580 mm
- RU** каток 'V' Ø580mm

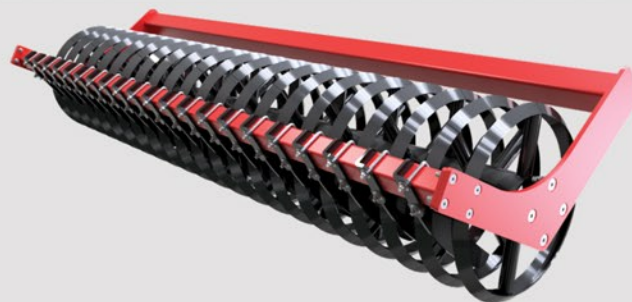

- EN** U roller Ø540mm
- DE** U walze Ø540mm
- FR** Rouleau U-Ring Ø540mm
- RU** каток 'U' Ø540mm

- EN** Spring roller Ø540mm
- DE** Federwalze Ø540mm
- FR** Rouleau ressorts Ø540mm
- RU** Ролик Ø540mm



- EN** Double cage roller Ø450/Ø380 mm
- DE** Doppelkäfigrolle Ø450 / Ø380 mm
- FR** Rouleau double cage Ø450 / Ø380 mm
- RU** Двухкамерный ролик Ø450 / Ø380 мм

- EN** Double U roller Ø540mm
- DE** Doppelte U walze Ø540mm
- FR** Double Rouleau barres Ø540 mm
- RU** Двойной каток 'U' Ø540mm



Roller type	Width						
	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m
Cage roller Ø500 mm	165 kg	200 kg	250 kg	305 kg	330 kg	400 kg	500 kg
Spring roller Ø540 mm	405 kg	490 kg	580 kg	670 kg	810 kg	980 kg	1.160 kg
Knife roller Ø580 mm	370 kg	395 kg	480 kg	505 kg	740 kg	790 kg	960 kg
U roller Ø540 mm	365 kg	395 kg	460 kg	540 kg	730 kg	790 kg	920 kg
Double U-roller 2xØ540 mm	420 kg	480 kg	550 kg	630 kg	840 kg	960 kg	1.100 kg
Double cage roller Ø450/Ø380 mm	365 kg	420 kg	465 kg	530 kg	730 kg	840 kg	930 kg

Complete solutions



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C. Filiria, Goumenissa 61 300, Greece
 Tel: +30 23430 41683 Fax: +30 23430 41746
www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com